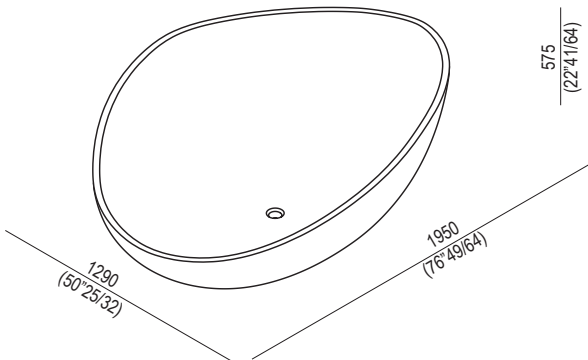


	Vasca/ Bathtub
	DROP
	AVAS1097Z
	Vasca in Cristalplant® Bathub made in Cristalplant®

MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione del Cristalplant® allegate alla vasca.
Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

Nota

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano e non può essere incassata.
Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con guarnizione di tenuta.

Le vasche devono essere posate su pavimentazione rigide. Sono a cura dell'installatore la movimentazione in sicurezza, le verifiche strutturali, la portata dei solai e la costruzione del rivestimento.

MAINTENANCE

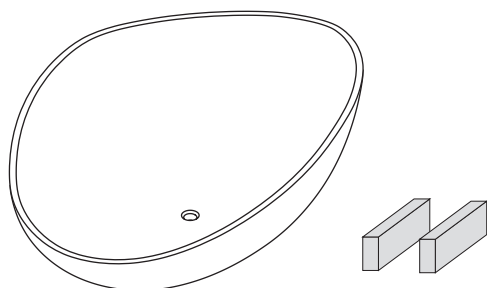
Carefully read the Cristalplant® maintenance instructions attached to the Bathtub.
For normal cleaning use common detergents.
Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Note

The bathtub must be positioned on a flat floor surface and cannot be built-in.
Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 40 mm diameter pipe with a sealed gasket.

The bathhub must be set up on hard flooring.
Handling in safety, structural tests and tests of the load-bearing capacity of the floor are the responsibility of the installer, also the construction of the covering.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

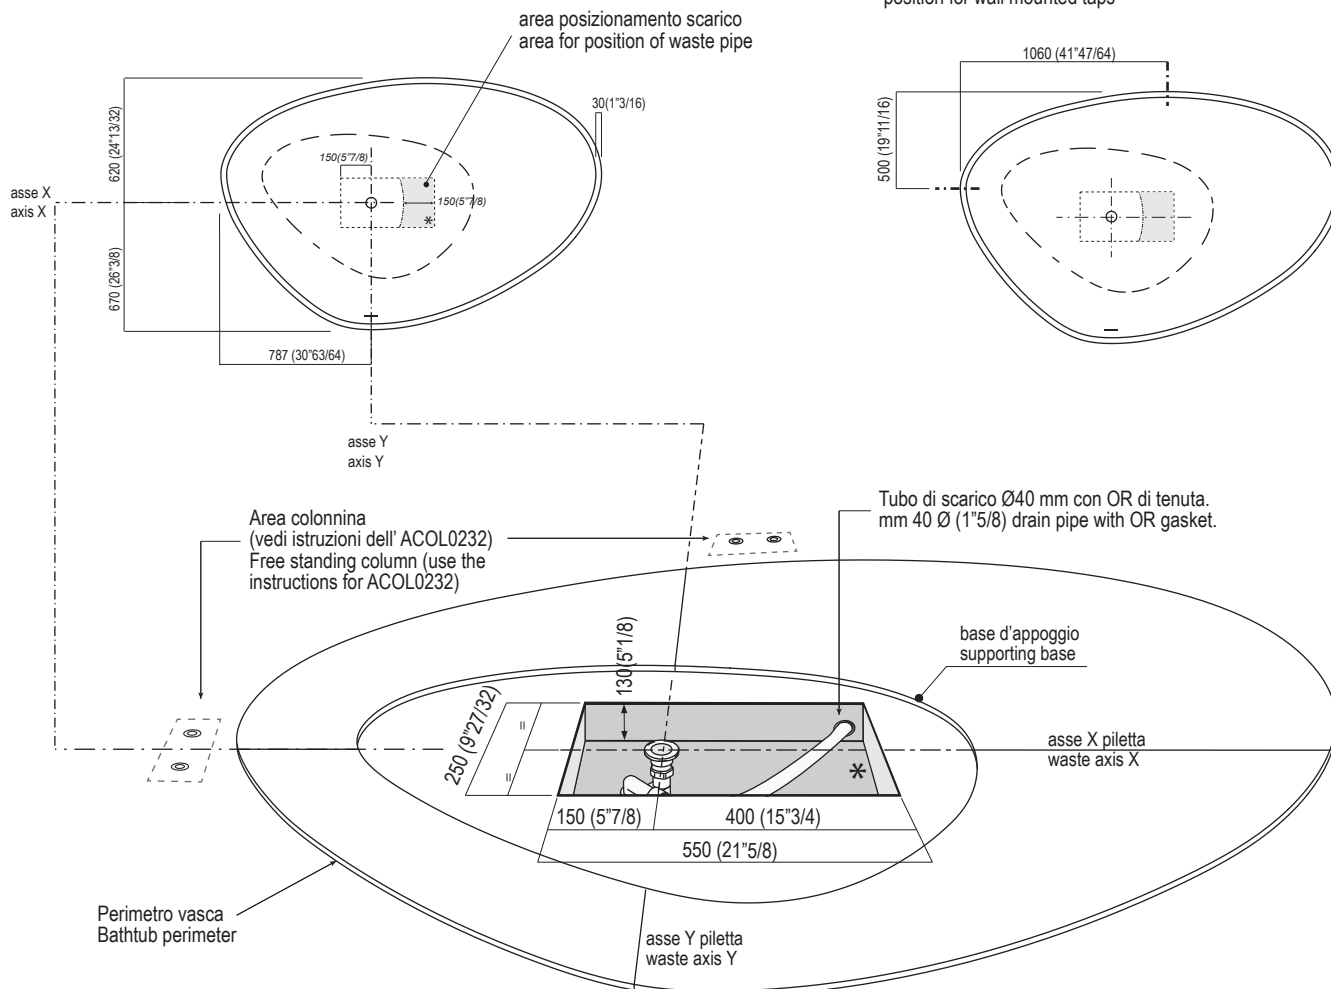


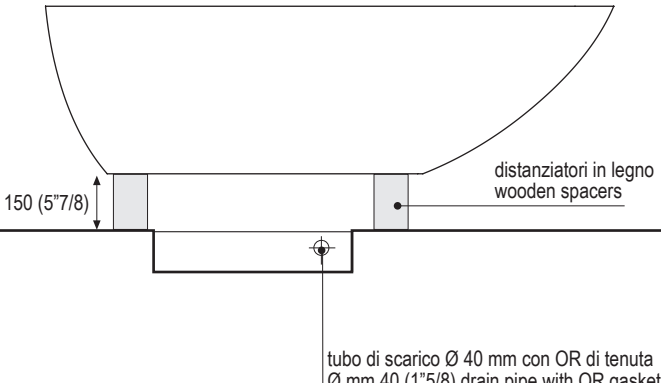
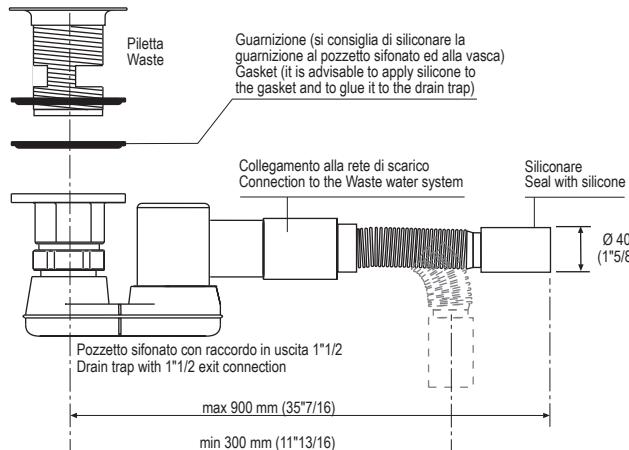
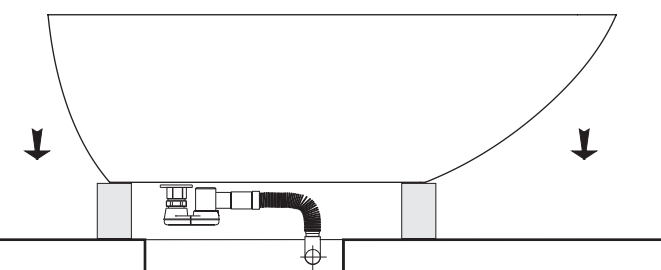
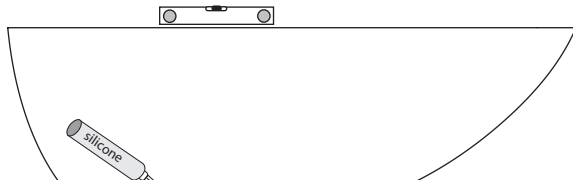
STRUMENTI
TOOLS



trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
BATHTUB PREDISPOSITION



1 Collegare il sifone, la piletta e il troppo pieno. Connect the waste trap, the waste and the overflow.  150 (5'7/8) distanziatori in legno wooden spacers tubo di scarico Ø 40 mm con OR di tenuta Ø mm 40 (1'5/8) drain pipe with OR gasket	2 PARTICOLARE PILETTA / WASTE DETAIL  Piletta Waste Guarnizione (si consiglia di siliconare la guarnizione al pozzetto sifonato ed alla vasca) Gasket (it is advisable to apply silicone to the gasket and to glue it to the drain trap) Collegamento alla rete di scarico Connection to the Waste water system Siliconare Seal with silicone Ø 40 (1'5/8) Pozzetto sifonato con raccordo in uscita 1"1/2 Drain trap with 1"1/2 exit connection max 900 mm (35'7/16) min 300 mm (11'13/16)
3 Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato. Togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi. Perform some leak tests of the realised plant. Remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts.  ↓ ↓	4 Procedere con il livellamento della vasca e la siliconatura perimetrale del basamento. Proceed with the levelling of the bathtub and apply silicone to the base perimeter.  silicone